


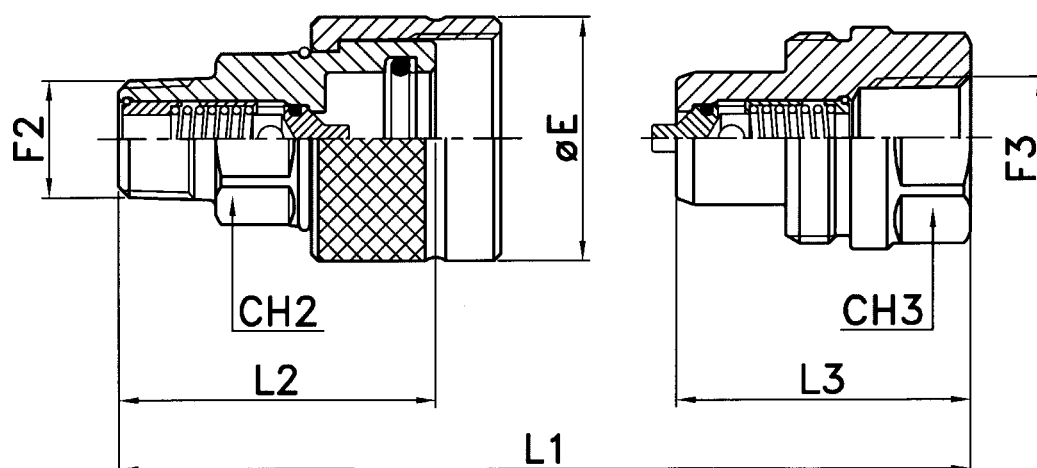

DNP	BG	USA	ISO	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	F2	F3	COD. (F)	COD. (M)
06	1	04	6.3	19					43		G 1/4 1/4 NPT	PVM1.0606.003 PVM1.0606.013	
10	2	06	10	27	22	35	72.5	46	42.5	3/8 NPT	3/8 NPT	PVM3.1010.022	PVM1.1010.013

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali: acciaio speciale ad alta resistenza zincato e passivato giallo. **Guarnizioni:** in gomma nitrilica NBR. A richiesta FPM (Viton™) o EPDM. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 120°C. **Antiestrusore:** in Teflon puro. **Pressione di esercizio:** max. 1.000 bar.

TECHNICAL INFORMATION

Materials: special steel for high pressures zinc-plated and yellow bichromated. **Seals:** standard in nitrile NBR. FPM (Viton™) or EPDM on request. **Working temperature:** with NBR standard seals - 25°C + 120°C. **Back-up ring:** in pure Teflon. **Working pressure:** 1.000 bar max.


TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff: Hochbeständiger Sonderstahl verzinkt und gelb chromatiert. **Dichtungen:** aus Nitril NBR lieferbar. FPM (Viton™) und EPDM Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit NBR Standard-Dichtung - 25°C + 120°C. **Stuetzring:** aus rein Teflon. **Betriebsdruck:** max. 1.000 bar.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Matériel: acier spécial à haute résistance zingué et bichromaté jaune. **Joints:** nitrile NBR en standard. FPM (Viton™) ou en EPDM sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 125°C. **Bague anti extrusion:** en Teflon pur. **Préssion de service:** 1.000 bar max.

Dimensione nominale Nominal size Nennmass Dimension nominale				Press. max d'esercizio Max working pressure Max Betriebsdruck Press. de service max	Portata nominale Rated flow Durchfluss Débit	Pressione min di scoppio / Min burst pressure Min Berstdruck / Pression d'éclatement min			Spillaggio / Fluid spillage Überlust / Écoulement
DNP	BG	USA	ISO			Maschio / Male Stecker / Mâle	Femmina / Female Muffe / Femelle	Innestato / Coupled Gekuppelt / Accouplé	
				DN (mm)	(bar)	(l/m)	(bar)	(bar)	(cc)
06	1	04	6.3	3.7	800	4.8	3300		0.5
10	2	06	10	5	1000	9.6	3800	3700	1.7

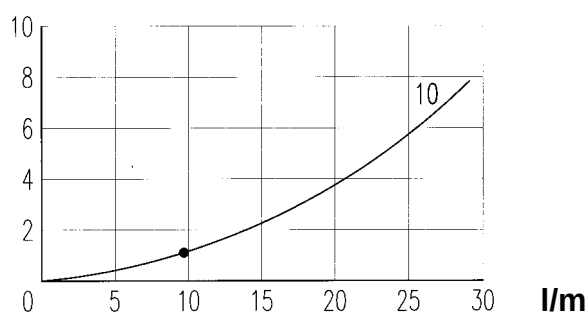PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION (Δp bar - l/m) Δp (bar)

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size	Tappo per femmina Female dust plug Staubstecker Bouchon pour fem.	Cappuccio per masc. Male dust cap Staubkappe Capuchon pour mâle	Materiale Material Werkstoff Matériel
06	SPVS.06102	SPVS.06103	ALLUMINIO CON CATENA/ALUMINIUM WITH CHAIN ALUMINIUM MIT KETTE/ALUMINIUM AVEC CHAÎNE
10	SPVS.10102 C	SPVS.10103 C	ALLUMINIO CON CATENA/ALUMINIUM WITH CHAIN ALUMINIUM MIT KETTE/ALUMINIUM AVEC CHAÎNE
10	SPVS.10102 L	SPVS.10103 L	ALLUMINIO CON LINGUETTA DI PLASTICA ALUMINIUM WITH PLASTIC TONGUE ALUMINIUM MIT LASCHE ALUMINIUM AVEC LANGUETTE

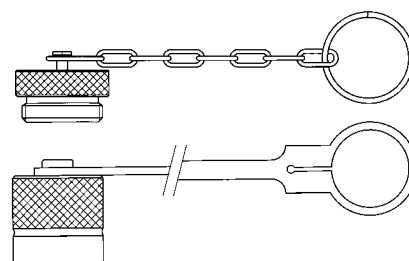

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size	O-RING FEMMINA / FEMALE O-RING MUFFE O-RING / O-RING FEMELLE	ANTIESTRUSORE FEMMINA / FEMALE BACK-UP RING MUFFE STÜTZRING / CONTRE-JOINT FEMELLE
10	PDV.010.120 NBR PDV.010.120 V VITON PDV.010.120 E EPDM	10 PVS.010.130 PTFE