
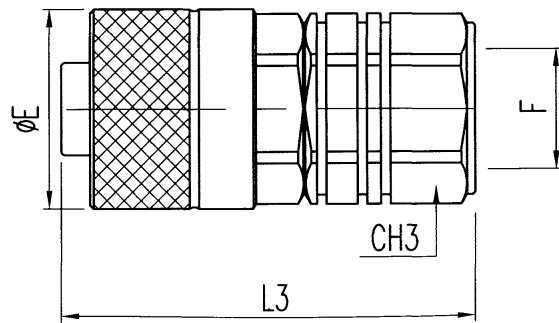


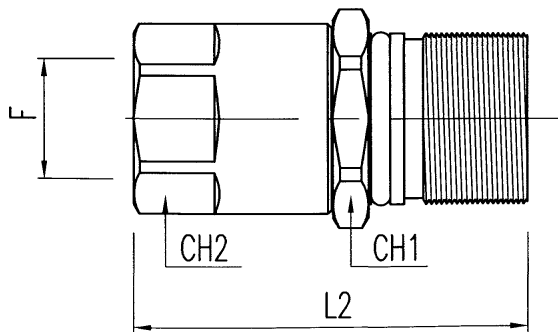

DNP	BG	USA	ISO	CH1	CH2	CH3	ØE	L2	L3	F	CF	CM
20	3	08	12.5	41	36	36	42	83.5	85	G 1/2	PVT4.2013.112	PVT4.2013.113
								83.5	86	1/2 NPT	PVT4.2013.012	PVT4.2013.013
								83.5	86.5	G 3/4	PVT4.2019.112	PVT4.2019.113
								83.5	86.5	3/4 NPT	PVT4.2019.012	PVT4.2019.013
								82.5	82.5	M 22x1.5	PVT4.2022.102	PVT4.2022.103
								81.5	86.5	7/8 UNF	PVT4.2023.032	PVT4.2023.033
								83.5	86.5	1 1/16 UNF	PVT4.2027.032	PVT4.2027.033

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiali: acciai speciali adatti per impieghi con alte pressioni d'esercizio. Parti sollecitate temprate ad induzione. **Finitura:** zincatura gialla - QPQ. **Guarnizioni:** standard in gomma nitrilica NBR. Altre qualità a richiesta. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 125°C. **Antiextrusore:** a disegno speciale in Teflon puro. **Filettature:** metriche - G(BSP) - NPT secondo la norma DIN 3852 forma Y. UNF secondo la norma SAE J1926.

TECHNICAL INFORMATION
Materials: a wide range of high resistance steels with high stressed components hardened by induction. **Finishing:** yellow zinc-plating - QPQ. **Seals:** standard in nitrile NBR. Other seals on request. **Working temperature:** with NBR standard seals - 25°C + 125°C. **Back-up ring:** specially designed in pure Teflon. **Threads:** metric - G(BSP) - NPT according to DIN 3852 form Y. UNF thread according to SAE J1926 norm.


TECHNISCHE MERKMALE
Werkstoff: hochfeste Stähle mit Verschleissbeanspruchten Komponenten Induktionsgehaertet. **Ausführung:** verzinkt und gelb chromatiert - QPQ. **Dichtungen:** aus Nitril NBR lieferbar. Andere Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit NBR Standard-Dichtung - 25°C + 125°C. **Stuetzring:** aus rein Teflon. **Gewinde:** metrische - G(BSP) - NPT nach DIN 3852 Form Y. UNF nach SAE J1926 Norm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matériel: aciers à haute résistance. Composants soumis à sollicitation tempérés à induction. **Traitement de la surface:** bichromatage jaune - QPQ. **Joints:** nitrile NBR en standard. Autres qualités sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 125°C. **Bague anti-extrusion:** spéciale en Teflon pur. **Taraudage:** métriques - G(BSP) - NPT selon DIN 3852 forme Y. UNF selon SAE J1926.

Dimensione nominale Nominal size Nennmass Dimension nominale				DN (mm)	Press. max d'esercizio Max working pressure Max Betriebsdruck Press. de service max (bar)	Portata nominale Rated flow Durchfluss Débit (l/m)	Pressione min di scoppio / Min burst pressure Min Berstdruck / Pression d'éclatement min			Spillaggio / Fluid spillage Ölverlust / Écoulement (cc)
DNP	BG	USA	ISO				Maschio / Male Stecker / Mâle (bar)	Femmina / Female Muffe / Femelle (bar)	Innestato / Coupled Gekuppelt / Accouplé (bar)	
20	3	08	12.5	11	350	75	1500	1500	1500	0.012

PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION (Δp bar - l/m)

Δp (bar)

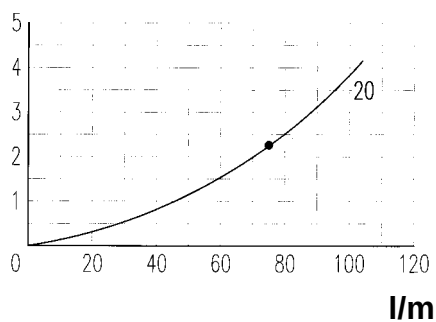

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size

DNP size