


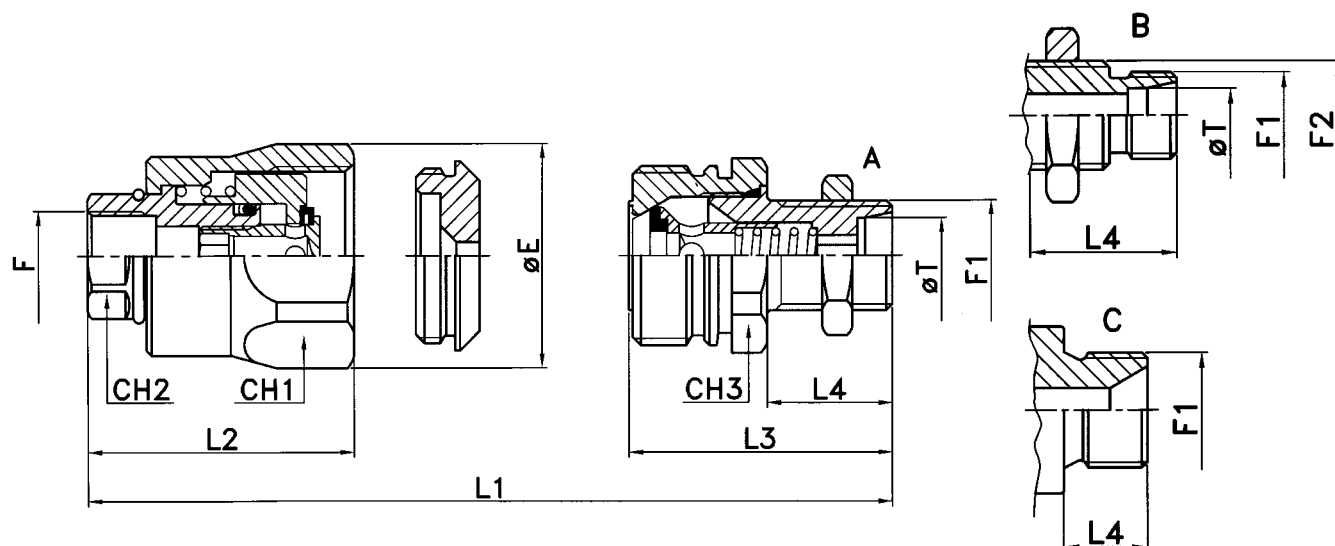

DNP	BG	USA	ISO	CH2	L2	CH1	L1	CH3	L3	L4	F	COD. (F)	COD. (M)
-----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	----	----	---	----------	----------

13	3	08	12.5	22	54	41					G 3/8	VVT1.1310.002	
											M 18x1.5	VVT1.1318.102	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali: parti principali in acciaio zincato e passivato giallo. **Guarnizioni:** in gomma nitrilica NBR. Altre qualità a richiesta. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 125°C. **Antiextrusione:** in Teflon puro

DNP	BG	USA	ISO	L1	CH3	L3	L4	F1	ØT	F2	COD. (F)	COD. (M)
-----	----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----------	----------

13	3	08	12.5	A								
				88.5	36	49	21	M 18x1.5	12		VVT3.1318.503	
				90.5	36	51	23	M 20x1.5	13.5		VVT3.1320.503	
				90.5	36	51	23	M 22x1.5	15		VVT3.1322.503	

13	3	08	12.5	B								
				92	36	52.5	24.5	M 16x1.5	10	M 20x1.5	VVT3.1336.503	
				91.5	36	52	24	M 18x1.5	12	M 20x1.5	VVT3.1338.503	

13	3	08	12.5	C								
				87.5	36	48	15.5	G 1/2		VVT3.1313.213		

TECHNICAL INFORMATION

Materials: main parts are made of zinc-plated and yellow bichromated steel. **Seals:** standard in nitrile NBR. Other seals on request. **Working temperature:** with NBR standard seals - 25°C + 125°C. **Back-up ring:** in pure Teflon


TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff: Grundteile aus verzinktem und gelb chromatiertem Stahl. **Dichtungen:** aus Nitril NBR lieferbar. Andere Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit NBR Standard-Dichtung - 25°C + 125°C. **Stuetzring:** aus rein Teflon

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériel: pièces principales en acier zingué et bichromaté jaune. **Joints:** nitrile NBR en standard. Autres qualités sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 125°C. **Bague anti-extrusion:** en Teflon pur.


Dimensione nominale Nominal size Nennmass Dimension nominale				Press. max d'esercizio Max working pressure Max Betriebsdruck Press. de service max	Portata nominale Rated flow Durchfluss Débit	Pressione min di scoppio / Min burst pressure Min Berstdruck / Pression d'éclatement min			Spillaggio / Fluid spillage Ölverlust / Écoulement	
						Maschio / Male Stecker / Måle	Femmina / Female Muffe / Femelle	Innestato / Coupled Gekuppelt / Accouplé		
DNP	BG	USA	ISO	DN (mm)	(bar)	(l/m)	(bar)	(bar)	(bar)	(cc)
13	3	08	12.5	8	200	24	1040	800	1220	0.1

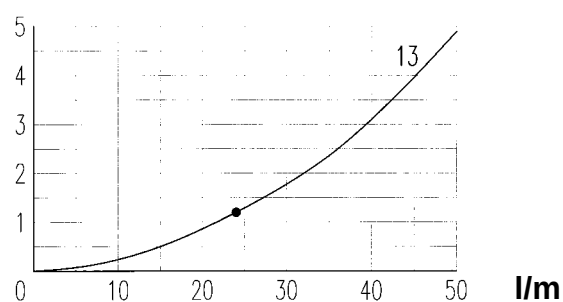PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION (Δp bar - l/m) Δp (bar)

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size	Tappo per femmina Female dust plug Staubstecker Bouchon pour fem.	Cappuccio per masc. Male dust cap Staubkappe Capuchon pour mâle	Colore Colour Farbe Couleur	Materiale Material Werkstoff Matériel
13	VVT.013.993*		GIALLO / YELLOW	ACCIAIO / STEEL
13		SVVT.13013	GIALLO / YELLOW	POLIETILENE / POLYETHYLENE

- * il tappo in acciaio è normalmente fornito con la femmina
- * female steel plug is supplied standard with the coupling
- * der Stahlstaubschutz fuer die Muffe ist standardmaessig einbegriffen
- * bouchon pour femelle en acier fourni en standard avec coupleur



GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size	O-RING FEMMINA / FEMALE O-RING MUFFE O-RING / O-RING FEMELLE					DNP size	ANTIESTRUSORE FEMMINA / FEMALE BACK-UP RING MUFFE STÜTZRING / CONTRE-JOINT FEMELLE		
13	VVT.013.120	NBR	VVT.013.120 V	VITON	VVT.013.120 E	EPDM	13	VVT.013.130	NBR