


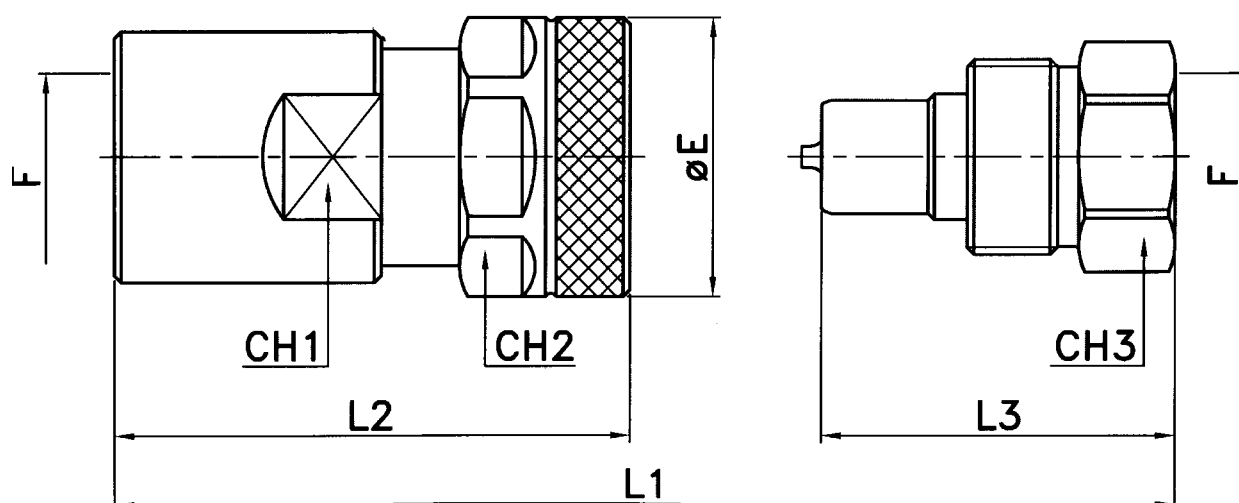

DNP	BG	USA	ISO	CH1	CH2	CH3	ØE	L1	L2	L3	F	COD. (F)	COD. (M)
06	1	04	6.3									G 1/4	VVX.0606.002* VVX.0606.003*
10	2	06	10	32	36	30	40	90	75	51		G 3/8	VVX.1010.002 VVX.1010.003
13	3	08	12.5	34	41	34	45	102	86	57		G 1/2	VVX.1313.002 VVX.1313.003
20	4	12	20	46	50	36	55	121	105	68		G 3/4	VVX.2019.002 VVX.2019.003
25	5	16	25	45	50	45	60	136	120	73		G 1	VVX.2525.002 VVX.2525.003
30	6	20	31.5									G 1	VVX.3031.002* VVX.3031.003*
39	7	24	40									G 1	VVX.3939.002* VVX.3939.003*
50	8	32	50									G 2	VVX.5051.002* VVX.5051.003*

* = prodotti in fase di realizzazione - shortly in production - Fertigung in Kürze - en cours de réalisation

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali: tutti i componenti in acciaio inossidabile AISI 316. Molle in AISI 302. **Guarnizioni:** standard in FPM (Viton™). Altre qualità a richiesta. **Temperatura di esercizio:** con guarnizioni standard - 25°C + 200°C. **Antiextrusore:** in Teflon puro.

TECHNICAL INFORMATION

Material: all components in stainless steel AISI 316. Springs in AISI 302. **Joints:** standard in FPM (Viton™). Other joints provided on request. **Working temperatures:** with standard seals - 25°C + 200°C. **Back-up ring:** in pure Teflon.

TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff: alle Koponenten aus rostfreiem Stahl AISI 316. Federn aus AISI 302. **Dichtungen:** standardmaessig in FPM (Viton™). Andere Dichtungen auf Anfrage ebenfalls lieferbar. **Betriebstemperatur:** mit Standard-Dichtung - 25°C + 200°C. **Stuetzring:** aus rein Teflon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériel: tous les composants en acier inoxydable AISI 316. Ressorts en AISI 302. **Joints:** FPM (Viton™) en standard. Autres joints sur demande. **Température de service:** avec joints standard - 25°C + 200°C. **Bague anti-extrusion:** en Teflon pur.

Dimensione nominale Nominal size Nennmass Dimension nominale				Press. max d'esercizio Max working pressure Max Betriebsdruck Press. de service max		Portata nominale Rated flow Durchfluss Débit
DNP	BG	USA	ISO	DN (mm)	(bar)	(l/m)
10	2	06	10	6.5	650	20
13	3	08	12.5	8.8	600	36
20	4	12	20	11.8	500	66
25	5	16	25	13	460	86

PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP / DRUCKVERLUST / DEBIT DE PRESSION (Δp bar - l/m)

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DNP size	Tappo per femmina Female dust plug Staubstecker Bouchon pour fem.	Cappuccio per masc. Male dust cap Staubkappe Capuchon pour mâle	Materiale Material Werkstoff Matériel
10	SVVV.10202	SVVV.10203	ALLUMINIO CON CATENA/ALUMINIUM WITH CHAIN
13	SVVV.13202	SVVV.13203	ALLUMINIO CON CATENA/ALUMINIUM WITH CHAIN
20	SVVV.20202	SVVV.20203	ALLUMINIO CON CATENA/ALUMINIUM WITH CHAIN
25	SVVV.25202	SVVV.25203	ALLUMINIO CON CATENA/ALUMINIUM WITH CHAIN

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

DNP size	O-RING FEMMINA / FEMALE O-RING MUFFE O-RING / O-RING FEMELLE			DNP size	ANTIESTRUSORE FEMMINA / FEMALE BACK-UP RING MUFFE STÜTZRING / CONTRE-JOINT FEMELLE	
10	VVVX.010.120 V	VITON	VVVX.010.120 E EPDM	VVVX.010.120 N	NEOPRENE	10 VVVX.010.130 PTFE
13	VVVX.013.120 V		VVVX.013.120 E	VVVX.013.120 N		13 VVVX.013.130
20	VVVX.019.120 V		VVVX.019.120 E	VVVX.019.120 N		20 VVVX.019.130
25	VVVX.025.120 V		VVVX.025.120 E	VVVX.025.120 N		25 VVVX.025.130